




- Egy nedvesség leválasztóból és egy olajozóból áll
- Az aggregát tartozékai: nyomáscsökkentő zárószerkezettel, levegő/olajkeverő olajszabályozóval, polikarbonáttartály félautomata nedvességleválasztó szeleppel, analóg manométer dupla mérőbeosztással (bar-psi) és tartókengyel

Levegőcsatlakozás/kimenet	1/4" GAS BSPT
Manométermenet	1/8" GAS BSPT
Max. átfolyás	750 l/min
Max. üzemi nyomás	9,5 bar
Üzemi nyomás	0,5 - 8,5 bar
Üzemi hőmérséklet	5 - 60 °C
Szűrési finomság	5 micron
Tartály úrtartalma	15 cl levegő / 25 cl olaj
Súly	700 g

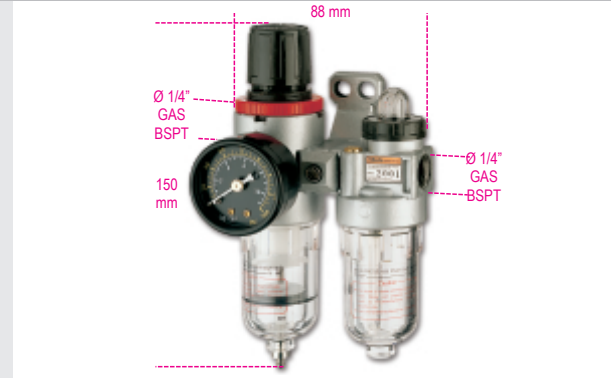

art.



019190200

1919FE1/4

1919 FE1/4-filter-regulator-lubricator

700