


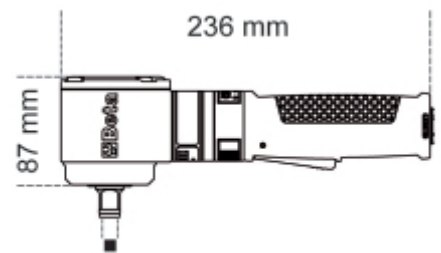

1927G
Kompakt irányváltós csavarbehajtó

 CE 

- Egyes ütőmechanizmus
- Alumínium motorház kompozit anyagból készült markolattal
- Egykezes irányváltó vezérlés
- 3 különböző becsavarási teljesítmény
- Levegőelvezetés a markolaton keresztül
- Fejmotor, közvetlen forgásátvitel a kihajtó négyszöghöz a test jobb kiegyensúlyozottsága érdekében, javítva a kezelhetőséget

Üresjárat fordulatszám	9500 ford/perc
Legnagyobb nyomaték	250 Nm
Csavar/anya méret	Cl 8.8 M16●24 mm
Csavar/anya méret	Cl 12.9 M14●21 mm
Levegőcsatlakozó	1/4" GAS
Üzemi nyomás	6,2 bar
Levegőcső belső Ø	10 mm
Átlagos levegőfogyasztás	122 l/p
Súly	1,2 kg



	art.	"	 kg
019270050	1927G	1/2	1,2