


1937RT**Excenteres marokcsiszoló kompozit anyagból, elszívással**

CE

- Két csiszótányérral; szögletes (100x110 mm) és Delta (125x95 mm)
- Tépőzáras talppal
- Rendkívül kompakt és kezelhető
- Rezgőkör átmérő 5 mm
- Folyamatos motorsebesség állítás
- Csúszásgátló markolat, rugalmas anyagból
- Elfordítható csatlakozó szívórendszerek csatlakoztatására
- Állítható levegőelvezetés

Szabad fordulatszám	10.000 ford./perc
Rezgőkör átmérő	5 mm
Levegőcsatlakozó	1/4" GAS
Üzemi nyomás	6,2 bár
cső belső Ø	10 mm
Átlagos levegőfogyasztás	180 l/perc
Súly	0,9 kg
Súly	0,9 kg

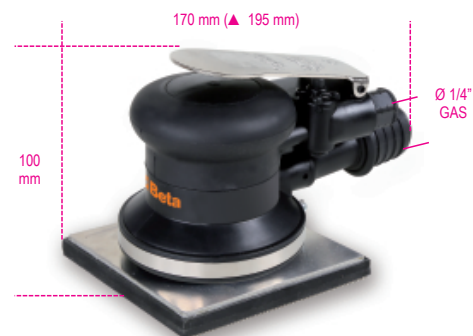

art.



kg

019370021

1937RT

0,9