


UNI EN 26789

- 60%-kal nagyobb skála a jobb láthatóság és a gondosabb beállítás biztosítására
- 40%-kal növelt nyomatékbeállítási sebesség
- a markolat és a lencse anyaga ellenáll az autópárhán, az iparban és a repülésnél használt összes vegyi anyagnak
- az O-gyűrű zöld színe jelzi a kulcs kioldott állapotát, amikor is el lehet kezdeni a nyomaték beállítását
- használaton kívül állítsa a nyomatékot a hengeres nyomatékkulcs tartomány legacsonyabb értékére
- a Recalibration Reminder vizuális jelzést ad a kulcs újralibrálásához hátralévő időről (4 lépésben: 3, 6, 9 és 12 hónap)

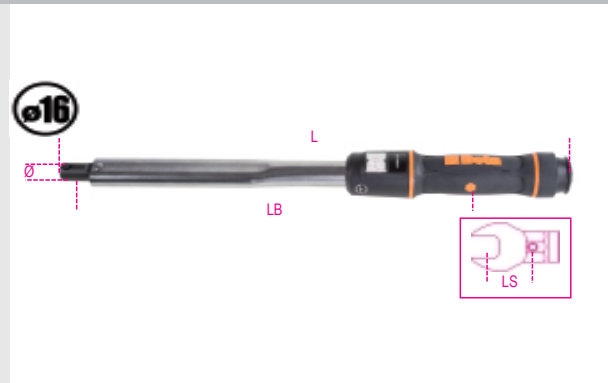

art.	art.
006680002	668N/2
006680005	668N/5
006680010	668N/10
006680020	668N/20
006680030	668N/30