



C45PRO TC

3 fiókos rögzített, dobtárolós modul a C45PRO műhelyberendezés összeállításához

- 3 teleszkópos, csapágyazott fiók (566x406 mm)
 - A fiókok habgumival béleltek
 - Központi zár elől
 - Függőlegesen állítható talp
-
- Az alábbi dobpárokkal rendelhető:
 - 2 sűrített levegő vagy hidegvíz tömlődob, Ø 8 mm, hossz 10 m, 1900S modell, 8x10
 - 2 Schuko csatlakozóval szerelt kábeldob, hossz 15 m, 1844 modell, 15-H05SCK
 - 1 sűrített levegő vagy hidegvíz tömlődob, Ø 8 mm, hossz 10 m, 1900S modell, 8x10, és 1 Schuko csatlakozóval szerelt kábeldob, hossz 15 m, 1844 modell, 15-H05SCK

 38 kg

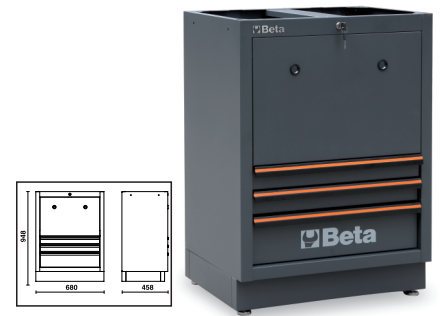

		art.
	045000249	C45PRO TC